
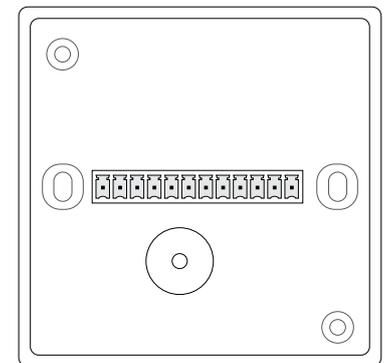
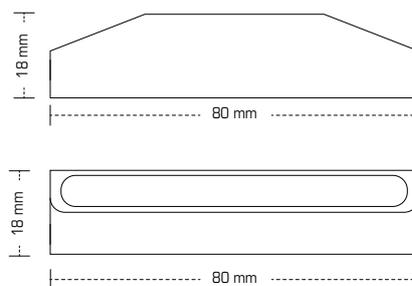


# PROXLINE MCR - TRANSPONDERLESER

Der Proxline MCR Leser ist der Standardleser für den universellen Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Durch die robuste Bauform, kombiniert mit der voll vergossenen Elektronik, wird eine IP65 Schutzklasse erreicht.

Mit unseren rf:key Klasse A Transpondern sind je nach Modell Lesereichweiten von bis zu 120mm erreichbar. Die Transponder werden dank des schnellen Prozessors und des innovativen rf:key Protokolls sehr schnell erkannt und verarbeitet.

Der Transponderleser kann auf eine Standard-Unterputzdose montiert werden. Mit dem mitgelieferten Montagerahmen ist auch eine Aufputzmontage möglich. Das integrierte Relais gestattet den direkten Anschluss eines Türöffners bzw. Türsummers.

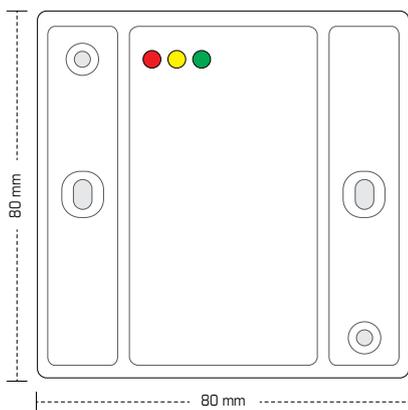

## Technische Daten

<b>Abmessung (L x B x H)</b>	80 x 80 x 18, mit Aufputzrahmen 80 x 80 x 34	
<b>Gewicht</b>	125 - 160 g	
<b>Versorgungsspannung</b>	Gleichspannung (DC) 8 - 14 V	Wechselspannung (AC) 6 - 10V
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 0,75W	
<b>Schutzart</b>	IP65 nach DIN EN 60529	
<b>Gehäusematerial</b>	ABS	
<b>Betriebstemperatur</b>	- 20°C bis + 60°C	
<b>Schnittstelle</b>	2-Draht rf:key Datenbus (RS485)	
<b>Elektrischer Anschluss</b>	12-polige Schraubsteckklemme, Phoenix MC 1,5/12-ST-3,5	
<b>Relais</b>	Einschalter, Belastbarkeit 1A/30V DC und 0.4A/30V AC	
<b>Anzeigenelemente</b>	3 LEDs (rot, gelb und grün)	
<b>Kompatible Transponder</b>	rf:key Klasse A	
<b>Installation</b>	Wandmontage (Unterputz sowie Aufputz mit Rahmen mgl.)	
<b>Farbe</b>	beige oder schwarz	
<b>Sonstiges</b>	Summer und Relais integriert, Anschlussmöglichkeit für Tür- und Sabotagekontakt	
<b>Herstellerartikelnummer</b>	2057 (beige), 2079 (schwarz)	

## Lieferumfang

- rf:key Proxline MCR Transponderleser
- Befestigungsschrauben
- Selbstklebende Abdeckblenden
- Aufputz-Montagerahmen

## Optionales Zubehör

- rf:key Schutzdiode
- rf:key Abschlusswiderstand

